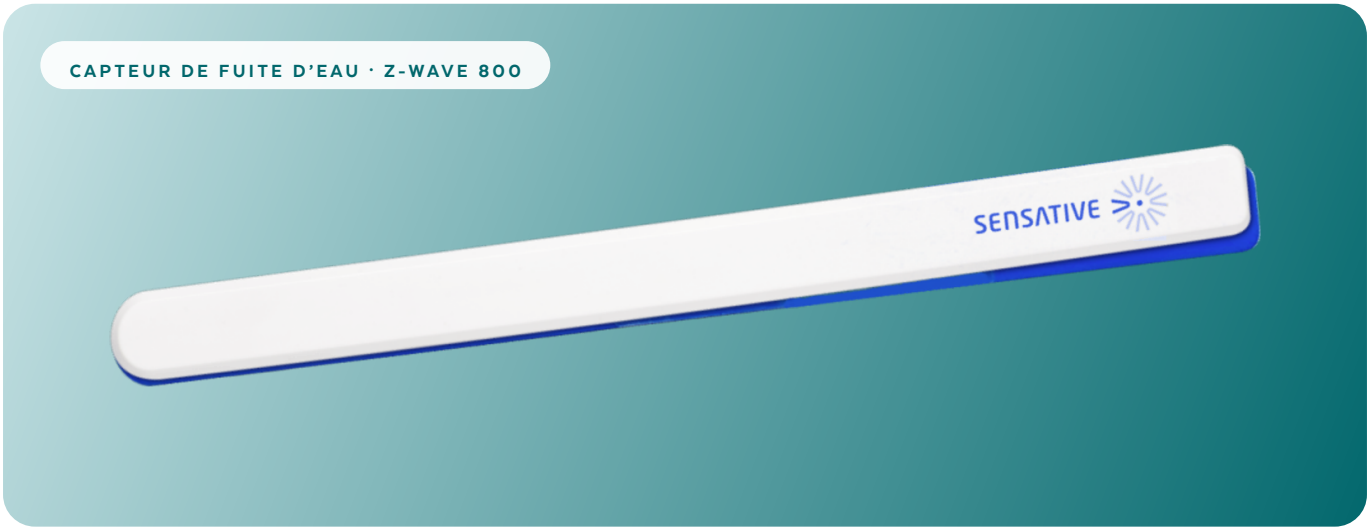


Strips Drip 800

Détection de fuites d'eau pour Z-Wave : Strips Drip 800 se glisse sous le lave-linge, derrière le lave-vaisselle ou à côté d'un tuyau, et signale aussi le risque de gel.

- Alarme de fuite · Tampons absorbants
- Température · Alertes de gel
- Z-Wave 800 · Long Range · S2 · FOTA
- 480 mAh · Plus de 10 ans
- 6 mm avec la plaque · IP67 · Breveté

PRÉSENTATION

Strips Drip 800 déclenche une alarme dès que ses tampons absorbants sont mouillés, et ses alertes de température préviennent avant que les canalisations ne gèlent. Sa faible consommation et son autonomie de plus de dix ans en font le capteur idéal des espaces exigus où naissent les fuites, et sa conception robuste s'accommode des emplacements humides.

Il repose sur la série Z-Wave 800 : Long Range, sécurité S2, inclusion SmartStart et mises à jour du firmware à distance. Sur un contrôleur domotique, une alarme de fuite peut directement fermer une vanne ou envoyer une notification.

POINTS FORTS

Série Z-Wave 800

Long Range jusqu'à 800 m, sécurité S2 et inclusion SmartStart : la génération actuelle de Z-Wave sur le même matériel Strips.

Détecte la fuite au plus tôt

Assez fin pour aller sous les appareils et derrière les tuyaux, où l'eau apparaît d'abord.

Alertes de gel

Les alertes de température signalent le risque de gel : la fuite est évitée.

Plus de dix ans

Plus de dix ans sur la batterie intégrée, avec mises à jour du firmware à distance.



Strips Drip 800 sous un siphon qui fuit

Dans un souci d'amélioration continue, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristiques techniques

MESURES

Capteurs	Fuite d'eau, température
Alarmes	Fuite, gel

CONNECTIVITÉ

Protocole	Série Z-Wave 800, Z-Wave Long Range
Sécurité	S2, inclusion SmartStart
Portée radio	Jusqu'à 800 m avec Z-Wave Long Range

DIVERS

Firmware	Mises à jour à distance (FOTA)

ALIMENTATION ET BOÎTIER

Batterie	LiMnO2 intégrée, 480 mAh, plus de 10 ans
Indice IP	IP67
Dimensions	195 × 15 × 6 mm : le capteur de 3 mm plus une plaque de 3 mm avec les tampons absorbants
Fixation	Dos adhésif, ou deux vis (non fournies) passées dans les fentes en trou de serrure de la plaque
Brevet	Délivrés : SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617
Existe aussi en	Strips Drip pour LoRaWAN

UTILISATIONS TYPES

De l'eau là où elle ne doit pas être : sous les appareils, derrière les tuyaux ou à la cave, signalée à un contrôleur Z-Wave.

- Sous les éviers, les lave-vaisselle et les lave-linge
- Canalisations, chaudières et locaux techniques
- Humidité en cave et vide sanitaire, repérée avant les dégâts
- Alerte de gel des canalisations exposées
- Alarme de fuite qui ferme une vanne via le contrôleur
- Alerte depuis la résidence secondaire en votre absence

CE QUE TOUS NOS CAPTEURS ONT EN COMMUN

Des années sans changer de pile

Les capteurs sont conçus pour consommer très peu, et une partie du traitement se fait dans le cloud quand cela économise de l'énergie. L'autonomie dépend du capteur et de sa fréquence de remontée : bien plus de dix ans pour la plupart des capteurs.

Une qualité traçable

SIDD (Sensative In-Device Diagnostics) tient un registre de qualité interne dans chaque capteur. Sur Square, Square Xtreme, Puck et Prism, ce registre est relevé automatiquement à chaque lecture NFC ; sur Strips, il est lu physiquement sur l'appareil. Vous obtenez ainsi une traçabilité sur tout le parc, et non sur un simple échantillon.

Configurés à distance

Chaque capteur reçoit ses réglages par radio : modifier un intervalle de remontée ou un seuil ne demande jamais de déplacement sur site.

Compatible avec tous les réseaux, encore mieux avec Yggio

Chaque capteur fonctionne seul sur tout réseau Z-Wave compatible. Avec Yggio, il s'intègre à une couche de données opérationnelle unique et maîtrisée, aux côtés de vos autres appareils et systèmes.

CONTENU · MONTAGE

Contenu de la boîte

Strips Drip 800 avec sa plaque, avec l'adhésif déjà en place. Aucun outil nécessaire. Pour une fixation par vis, prévoyez deux vis (non fournies).

Montage

Dos adhésif, ou deux vis (non fournies) passées dans les fentes en trou de serrure de la plaque

PLUS D'INFORMATIONS

Page produit et téléchargements : sensative.com/fr/sensors/strips-drip-800
Manuels, décodeurs de payload et guides d'intégration : public.yggio.net/docs
Questions et devis : sales@sensative.com · Achat : shop.sensative.com ou auprès d'un revendeur Sensative

Dans un souci d'amélioration continue, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.