

Strips Guard 800

Le détecteur d'ouverture invisible pour Z-Wave : état ouvert/fermé en temps réel des portes, fenêtres et portails, avec plus de dix ans d'autonomie.

- Ouvert/fermé · Contact magnétique
- Z-Wave 800 · Long Range · S2 · FOTA
- Inclusion SmartStart par lecture d'un code
- 480 mAh · Plus de 10 ans
- 3 mm d'épaisseur · IP67 · Breveté

PRÉSENTATION

Strips Guard 800 surveille en temps réel l'état ouvert ou fermé des portes, fenêtres, portails et autres ouvrants, et le transmet par Z-Wave. Avec moins de 3 mm d'épaisseur, il se fixe dans le cadre, à l'abri des regards, et fonctionne à l'intérieur comme dans les endroits abrités à l'extérieur.

Il repose sur la série Z-Wave 800 : Long Range pour couvrir toute une propriété, sécurité S2, SmartStart pour l'inclusion par simple lecture d'un code, et mises à jour du firmware à distance. Grâce à sa faible consommation, il offre plus de dix ans d'autonomie.

POINTS FORTS

Série Z-Wave 800

Long Range jusqu'à 800 m, sécurité S2 et inclusion SmartStart : la génération actuelle de Z-Wave sur le même matériel Strips.

Installation invisible

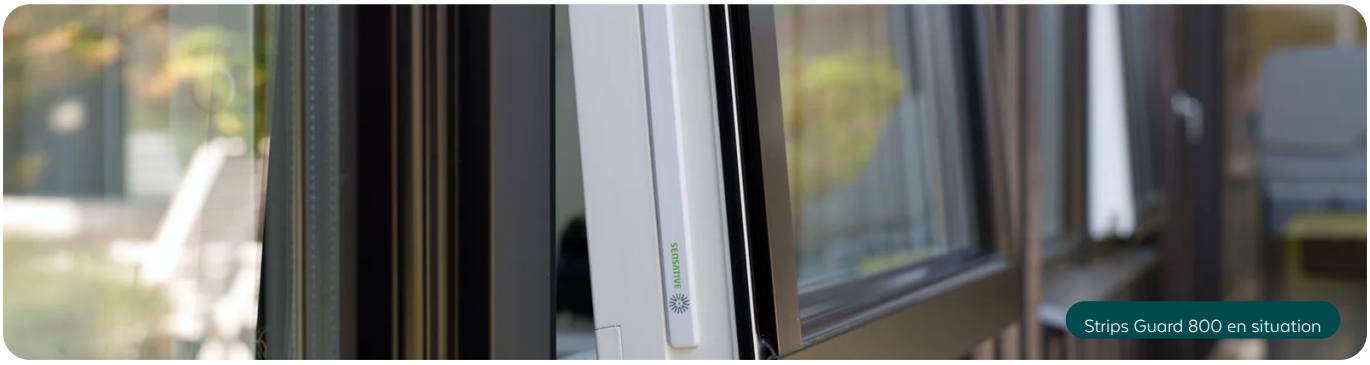
Moins de 3 mm d'épaisseur et un dos adhésif : il se fixe dans le cadre ou sous une surface, totalement invisible.

Intérieur et extérieur abrité

Assez protégé pour les portails et armoires abrités comme pour les portes et fenêtres.

Plus de dix ans

Plus de dix ans sur la batterie intégrée, avec mises à jour du firmware à distance.


Strips Guard 800 en situation

Caractéristiques techniques

MESURES

Capteur	Contact magnétique (ouvert/fermé)

CONNECTIVITÉ

Protocole	Série Z-Wave 800, Z-Wave Long Range
Sécurité	S2, inclusion SmartStart
Portée radio	Jusqu'à 800 m avec Z-Wave Long Range

DIVERS

Firmware	Mises à jour à distance (FOTA)

ALIMENTATION ET BOÎTIER

Batterie	LiMnO2 intégrée, 480 mAh, plus de 10 ans
Utilisation	Intérieur et extérieur abrité
Indice IP	IP67
Dimensions	195 × 15 × 3 mm
Poids	11 g
Fixation	Dos adhésif ; +Clip pour les surfaces irrégulières ou une pose temporaire
Brevet	Délivrés : SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617
Existe aussi en	Strips Guard pour LoRaWAN

UTILISATIONS TYPES

Toutes les ouvertures à surveiller, avec un capteur caché dans le cadre, à l'intérieur comme à l'extérieur abrité, sur un contrôleur Z-Wave.

- Portes et fenêtres : état ouvert ou fermé, historique et alarmes
- Détection d'intrusion en logement et petit bureau
- Chauffage et climatisation coupés tant qu'une fenêtre est ouverte
- Portails abrités, abris et armoires
- Armoires, tiroirs et points d'accès restreint
- Long Range : toute une propriété sur un contrôleur

CE QUE TOUS NOS CAPTEURS ONT EN COMMUN

Des années sans changer de pile

Les capteurs sont conçus pour consommer très peu, et une partie du traitement se fait dans le cloud quand cela économise de l'énergie. L'autonomie dépend du capteur et de sa fréquence de remontée : bien plus de dix ans pour la plupart des capteurs.

Configurés à distance

Chaque capteur reçoit ses réglages par radio : modifier un intervalle de remontée ou un seuil ne demande jamais de déplacement sur site.

CONTENU · MONTAGE



+Clip pour surfaces irrégulières

Contenu de la boîte

Strips Guard 800 et un aimant, avec l'adhésif déjà en place. Sans outil ni vis. +Clip est vendu séparément.

Montage

Dos adhésif ; +Clip pour les surfaces irrégulières ou une pose temporaire – Strips +Clip : à commander séparément.

PLUS D'INFORMATIONS

Page produit et téléchargements : sensative.com/fr/sensors/strips-guard-800
Manuels, décodeurs de payload et guides d'intégration : public.yggio.net/docs
Questions et devis : sales@sensative.com · Achat : shop.sensative.com ou auprès d'un revendeur Sensative

Dans un souci d'amélioration continue, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.