

Strips Guard 800

Der unsichtbare Tür- und Fenstersensor für Z-Wave: Echtzeitstatus offen/geschlossen für Türen, Fenster und Tore, mit über zehn Jahren Batterielaufzeit.

- Auf/zu · Magnetkontakt
- Z-Wave 800 · Long Range · S2 · FOTA
- SmartStart-Inklusion per Code-Scan
- 480 mAh · 10+ Jahre
- 3 mm · IP67 · Patentiert

ÜBERBLICK

Strips Guard 800 meldet in Echtzeit über Z-Wave, ob Türen, Fenster, Tore und Ähnliches offen oder geschlossen sind. Unter 3 mm dünn, sitzt er unsichtbar im Rahmen und arbeitet drinnen wie an geschützten Stellen draußen.

Er nutzt die Z-Wave-800-Serie: Long Range für Reichweite übers ganze Grundstück, S2-Sicherheit, SmartStart für die Inklusion per Code-Scan und Firmware-Updates per Funk. Dank geringem Verbrauch hält die Batterie über zehn Jahre.

IHR NUTZEN

Z-Wave-800-Serie

Long Range bis 800 m, S2-Sicherheit und SmartStart-Inklusion – die aktuelle Z-Wave-Generation auf derselben Strips-Hardware.

Unsichtbar montiert


Mit unter 3 mm Dicke und Klebefläche sitzt er im Rahmen oder unter einer Fläche und bleibt unsichtbar.

Drinnen und geschützt draußen

Geschützt für überdachte Tore und Schränke wie für Türen und Fenster.

Über zehn Jahre

Über zehn Jahre mit der eingebauten Batterie, Firmware-Updates per Funk.

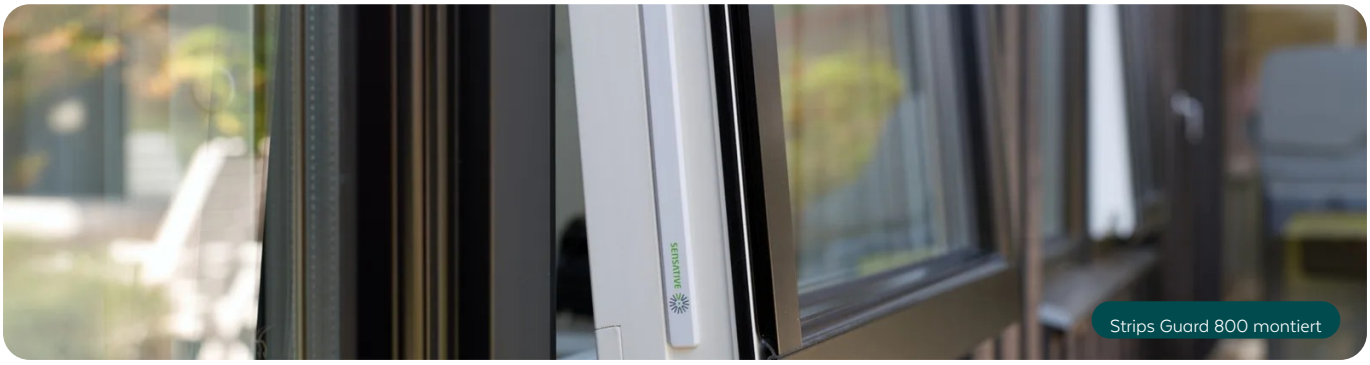

Technische Daten

SENSORIK

Sensor	Magnetkontakt (offen/geschlossen)

KONNEKTIVITÄT

Protokoll	Z-Wave-800-Serie, Z-Wave Long Range
Sicherheit	S2, SmartStart-Inklusion
Reichweite	Bis zu 800 m mit Z-Wave Long Range

SONSTIGES

Firmware	Updates per Funk (FOTA)

ENERGIE UND GEHÄUSE

Batterie	Eingebaut, LiMnO2, 480 mAh, 10+ Jahre
Einsatz	Innen und geschützt außen
Schutzart	IP67
Abmessungen	195 × 15 × 3 mm
Gewicht	11 g
Montage	Klebefläche; +Clip für raue Untergründe oder auf Zeit
Patent	Erteilt: SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617
Auch erhältlich als	Strips Guard für LoRaWAN

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Jede wichtige Öffnung im Blick, der Sensor versteckt im Rahmen – drinnen wie geschützt draußen, an einem Z-Wave-Hub.

- Tür- und Fensterstatus protokollieren und alarmieren
- Einbruchmeldung in Wohnungen und kleinen Büros
- Heizen und Kühlen pausieren bei offenem Fenster
- Überdachte Tore, Schuppen, Schränke
- Schränke, Schubladen und gesperrte Zugänge
- Z-Wave Long Range übers Grundstück, ein Hub

DAS HABEN ALLE SENSOREN GEMEINSAM

Jahre ohne Batteriewechsel

Extrem stromsparendes Design und Verarbeitung in der Cloud, wo das Energie spart. Wie lange die Batterie hält, hängt vom Sensor ab und davon, wie oft er meldet. Bei den meisten Sensoren sind es weit über zehn Jahre.

Nachvollziehbare Qualität

SIDD (Sensative In-Device Diagnostics) führt in jedem Sensor ein internes Qualitätsprotokoll. Bei Damit ist der gesamte Bestand rückverfolgbar und nicht nur eine Stichprobe.

Konfiguration per Funk

Jeder Sensor erhält seine Einstellungen per Funk. Wenn Sie ein Meldeintervall oder einen Schwellenwert ändern, muss also niemand vor Ort sein. So bekommt ein Sensor, der bereits an der Wand hängt, eine neue Aufgabe, ohne dass jemand die Hardware anfasst.

Läuft in jedem Netz, mit Yggio noch besser

Jeder Sensor arbeitet eigenständig in jedem kompatiblen Z-Wave-Netz. Mit Yggio wird er Teil einer einheitlich verwalteten operativen Datenschicht, gemeinsam mit allen anderen Geräten und Systemen.

LIEFERUMFANG · MONTAGE



+Clip für raue Flächen

Lieferumfang

Strips Guard 800 und Magnet mit Klebefläche. Ohne Werkzeug und Schrauben. +Clip gibt es separat.

Montage

Klebefläche; +Clip für raue Untergründe oder auf Zeit – Strips +Clip ist separat erhältlich.

WEITERE INFORMATIONEN

Produktseite und Downloads: sensative.com/de/sensors/strips-guard-800
Handbücher, Payload-Decoder und Integrationsanleitungen: public.yggio.net/docs
Fragen und Angebote: sales@sensative.com · Bezug: shop.sensative.com oder über einen Sensative-Händler