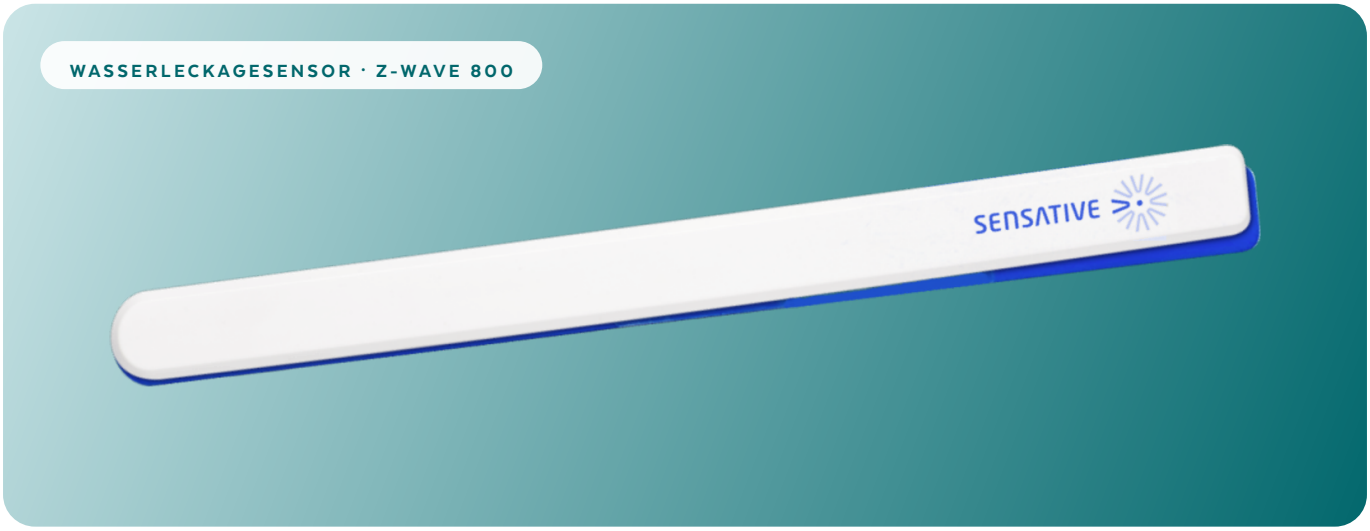


Strips Drip 800

Leckageerkennung für Z-Wave: passt unter die Waschmaschine, hinter den Geschirrspüler oder neben ein Rohr und warnt auch vor Frost.

- Leckagealarm · Saugfähige Pads
- Temperatur · Frostwarnungen
- Z-Wave 800 · Long Range · S2 · FOTA
- 480 mAh · 10+ Jahre
- 6 mm mit Platte · IP67 · Patentiert

ÜBERBLICK

Strips Drip 800 schlägt Alarm, sobald die saugfähigen Pads nass werden, und warnt über die Temperatur, bevor Rohre einfrieren. Sparsam und mit über zehn Jahren Batterielaufzeit passt er in die engen Stellen, wo Leckagen entstehen, und die robuste Bauweise verträgt feuchte Einbauorte.

Er nutzt die Z-Wave-800-Serie mit Long Range, S2-Sicherheit, SmartStart-Inklusion und Firmware-Updates per Funk; im Smart-Home-Hub kann ein Leckagealarm direkt ein Ventil schließen oder benachrichtigen.

IHR NUTZEN

Z-Wave-800-Serie

Long Range bis 800 m, S2-Sicherheit und SmartStart-Inklusion – die aktuelle Z-Wave-Generation auf derselben Strips-Hardware.

Erkennt Lecks früh

Passt unter Geräte und hinter Rohre, wo sich Wasser zuerst zeigt.

Frostwarnungen

Warnt vor Frost an Rohren, damit Sie das Leck verhindern können.

Über zehn Jahre

Über zehn Jahre mit der eingebauten Batterie, Firmware-Updates per Funk.



Strips Drip 800 unter undichtem Siphon

Technische Daten

SENSORIK

Sensoren	Wasserleckage, Temperatur
Alarme	Leckage, Frost

KONNEKTIVITÄT

Protokoll	Z-Wave-800-Serie, Z-Wave Long Range
Sicherheit	S2, SmartStart-Inklusion
Reichweite	Bis zu 800 m mit Z-Wave Long Range

SONSTIGES

Firmware	Updates per Funk (FOTA)

ENERGIE UND GEHÄUSE

Batterie	Eingebaut, LiMnO2, 480 mAh, 10+ Jahre
Schutzart	IP67
Abmessungen	195 × 15 × 6 mm: 3 mm Sensor plus 3 mm Platte mit den saugfähigen Pads
Montage	Klebefläche oder zwei Schrauben (nicht enthalten) durch die Schlüssellöcher der Platte
Patent	Erteilt: SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617
Auch erhältlich als	Strips Drip für LoRaWAN

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Wasser, wo es nicht hingehört – unter Geräten, hinter Rohren, im Keller –, gemeldet an einen Z-Wave-Hub.

- Unter Spülen, Geschirrspülern und Waschmaschinen
- Rohre, Heizkessel und Technikräume
- Feuchte im Keller und Kriechraum, bevor Schaden entsteht
- Frostwarnung an gefährdeten Rohren
- Leckagealarm schließt per Hub ein Ventil
- Warnungen aus Ferienhäusern, wenn niemand dort ist

DAS HABEN ALLE SENSOREN GEMEINSAM

Jahre ohne Batteriewechsel

Extrem stromsparendes Design und Verarbeitung in der Cloud, wo das Energie spart. Wie lange die Batterie hält, hängt vom Sensor ab und davon, wie oft er meldet. Bei den meisten Sensoren sind es weit über zehn Jahre.

Nachvollziehbare Qualität

SIDD (Sensative In-Device Diagnostics) führt in jedem Sensor ein internes Qualitätsprotokoll. Bei Damit ist der gesamte Bestand rückverfolgbar und nicht nur eine Stichprobe.

Konfiguration per Funk

Jeder Sensor erhält seine Einstellungen per Funk. Wenn Sie ein Meldeintervall oder einen Schwellenwert ändern, muss also niemand vor Ort sein. So bekommt ein Sensor, der bereits an der Wand hängt, eine neue Aufgabe, ohne dass jemand die Hardware anfasst.

Läuft in jedem Netz, mit Yggio noch besser

Jeder Sensor arbeitet eigenständig in jedem kompatiblen Z-Wave-Netz. Mit Yggio wird er Teil einer einheitlich verwalteten operativen Datenschicht, gemeinsam mit allen anderen Geräten und Systemen.

LIEFERUMFANG · MONTAGE

Lieferumfang

Strips Drip 800 mit Montageplatte und Klebefläche. Kein Werkzeug nötig. Zwei Schrauben für die Schraubmontage liegen nicht bei.

Montage

Klebefläche oder zwei Schrauben (nicht enthalten) durch die Schlüssellöcher der Platte

WEITERE INFORMATIONEN

Produktseite und Downloads: sensative.com/de/sensors/strips-drip-800
Handbücher, Payload-Decoder und Integrationsanleitungen: public.yggio.net/docs
Fragen und Angebote: sales@sensative.com · Bezug: shop.sensative.com oder über einen Sensative-Händler