DÖRR- OCH FÖNSTERSENSOR · LORAWAN




# Strips Guard

Den osynliga dörr- och fönstersensorn. En 3 mm tunn magnetkontakt med temperaturgivare för inomhusbruk och skyddade platser utomhus, med över tio års batteritid.

- Öppen/stängd · Magnetkontakt
- Temperatur · Beaconläge vid öppen dörr
- LoRaWAN · Upp till 10 km
- 480 mAh · Över 10 år
- 3 mm tunn · IP67 · Patenterad

## ÖVERSIKT

Strips Guard är en patenterad magnetkontakt som rapporterar när en dörr, ett fönster, en grind eller en låda öppnas eller stängs. Den är under 3 mm tunn och försvinner i karmen, så den passar lika bra i kulturmärkta byggnader och designmedvetna kontor som i teknikrum och vid skyddade grindar utomhus. Temperaturgivare ingår som standard.

Den kan också arbeta som beacon och sänder då bara medan dörren eller fönstret står öppet. Det är praktiskt vid metalldörrar och metallfönster och när ventilation, värme eller larm ska styras av läget öppet/stängt. I ett LoRaWAN-nät når den upp till 10 km med fri sikt, och i Yggio kan händelsen utlösa vilken regel du vill.

## FÖRDELAR

### Osynlig installation

Under 3 mm tunn. Den tejpas mellan karm och båge och syns inte.

### Beaconläge


Sänder bara när något är öppet. Fungerar med metallkarmar och ger värme, ventilation och larm läget öppet/stängt i realtid.

### Inomhus och skyddat utomhus

IP67 och −20 till +60 °C, för skyddade grindar, förråd och skåp liksom för kontor och bostäder.

### Över tio år utan underhåll

Inbyggt batteri som räcker i över tio år, och temperaturmätning på köpet.

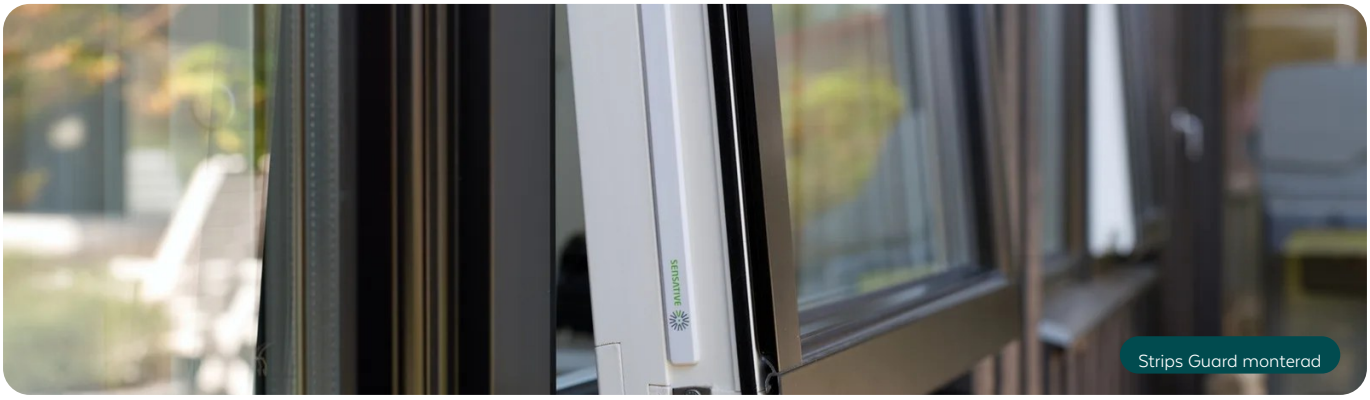

Strips Guard monterad


Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande, eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter.

# Specifikationer

### MÄTNING

| | |
|---|---|
| **Sensorer** | Magnetkontakt (öppen/stängd), temperatur |
| **Temperaturnoggrannhet** | ±1 °C vid 0–30 °C |

### UPPKOPPLING

| | |
|---|---|
| **Protokoll** | LoRaWAN 1.0.4, klass A, OTAA |
| **Frekvens** | EU868 · US915 · AU915 · AS923 · IN865 · JP920 |
| **Räckvidd** | Upp till 10 km med fri sikt |

### STRÖM OCH HÖLJE

| | |
|---|---|
| **Batteri** | Inbyggt LiMnO2, 480 mAh, över 10 år med leveranskonfigurationen i ett stabilt nät med SF9 eller bättre |
| **IP-klass** | IP67, inomhus och skyddat utomhus |
| **Drifttemperatur** | –20 till +60 °C |
| **Mått** | 195 × 15 × 3 mm |
| **Vikt** | 11 g |
| **Montering** | Tejp; +Clip för grova ytor eller tillfällig montering |
| **Patent** | Beviljade: SE 537 509 · EP 3053152 · EP 3937144 · US 9,953,496 · US 10,720,033 · US 11,170,617 |
| **Finns även som** | Strips Guard 800 för Z-Wave |

### TYPISK ANVÄNDNING

Alla öppningar du behöver ha koll på, med sensorn dold i karmen – inomhus och skyddat utomhus.

- Dörrar och fönster: öppet eller stängt, med logg och larm
- Inbrottslarm på kontor och i bostäder
- Ventilation och värme pausas när ett fönster står öppet
- Skyddade grindar, förråd och skåp
- Skåp, lådor och utrymmen med begränsad åtkomst
- Hotellrum: luftkonditioneringen pausas när balkongdörren står öppen

### DET HÄR HAR ALLA SENSORER GEMENSAMT

**I åratal utan batteribyte**

Strömsnål konstruktion, och beräkningar i molnet där det sparar energi. Batteritiden beror på sensorn och hur ofta den rapporterar – väl över tio år för de flesta sensorer.

**Konfigureras på distans**

Alla sensorer tar emot sina inställningar trådlöst, så ett nytt rapporteringsintervall eller en ny tröskel kräver aldrig ett platsbesök. De kör också nedladdningsbara VSM-appar, så att en sensor som redan sitter på väggen kan få en ny uppgift utan att någon rör hårdvaran.

### INNEHÅLL · MONTERING



+Clip för grova ytor

**I förpackningen**

Strips Guard och en magnet med tejpen redan på. Inga verktyg eller skruvar behövs. +Clip säljs separat.

**Montering**

Tejp; +Clip för grova ytor eller tillfällig montering – Strips +Clip säljs separat.

### MER INFORMATION

Produktsida och nedladdningar: sensative.com/sv/sensors/strips-guard
Manualer, payload-avkodare och integrationsguider: public.yggio.net/docs
Frågor och offerter: sales@sensative.com · Köp: shop.sensative.com eller hos Sensatives återförsäljare


Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande, eftersom vi ständigt förbättrar våra produkter.